

BALANCE POIDS SEUL

GENERALITES


- Mise à zéro automatique à la mise en service.
- Tare sur toute la portée.
- Suivi automatique du zéro.
- Filtre paramétrable.
- Poids de consigne.
- Affichage du poids (paramétrable) :
en kg.
en kg avec conversion en lb anglaise.
en lb anglaise avec conversion en kg.
- Indication du niveau bas des piles.
- Voyant d'utilisation des piles.
- Sélection du rétro-éclairage (Backlight).
- Calibration simple.
- RS232 pour ordinateur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation du capteur 5V DC
- Température d'utilisation : 0 ~ 40° C
- Humidité relative : ≤ 90% (sans condensation)
- Température de stockage : -25 ~ 55° C
- Afficheur LCD :
6 digits de 13 mm avec rétro-éclairage.
- Alimentation:
6 piles 1.5V (R6P AA)
Adaptateur 220V / 9V 300mA.
- Vitesses de communication :
600, 1200, 2400, 4800 et 9600 bauds.

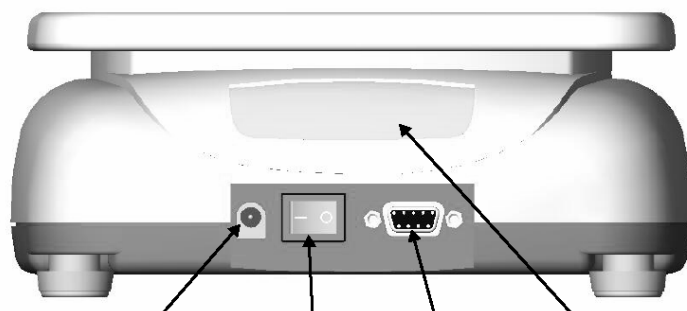

ENTREE ADAPTATEUR	ON / OFF	RS232	Emplacement du logo
----------------------	----------	-------	------------------------

MODELE

Modèle	Capacité	Division
32 SP /6	6 kg	1g

CLAVIER



DIVERS

Plateau inox : 185 x 190 mm.
Dimensions hors tout : 250 x 200 x 100 mm
Poids avec piles 1,7 kg
Piles non fournies

APPLICATIONS GENERALES

Equipement des cuisines, des boulangeries, des restaurants, pour préparations, contrôles de portion etc.