

Configuration

General
Monnaie
IV4/EcoPrint
Client/Serveur
Automatisation
Commandes libres
Master/Slave
Exporter

Nom de l'entreprise

Type de Système à utiliser

Balances Euroscale

Balances connectées à concentrateur SC10 (V-12)

SC10
 C10 / C9 COD

Réseau V8

Réseau Marte IC-ILC

9600 bps.
 Marte V:1-X:YLO

IV4 / IV4 LCD

IV4 STD IV4 TQ
 IV4 CE IV4 LCD

Options de travail

Utiliser Groupes de conservation

Interface distante. Port

Refuser les articles à prix nuls

Communication via Modem

Communication via passerelle distante

Host :
Port

Work with fixed departments
 Work with fixed subsections


Communication Re-Attempts

Accepter

Annuler

Une fois l'install terminée, le PC relancé et le logiciel démarré, le tableau ci dessus doit apparaître. Si ce n'est pas le cas, choisir OPTION puis CONFIGURATION GENERAL HYDRA.


Cliquer sur le drapeau français pour charger la bonne table de langue, puis choisir le type de balance selon la capture ci dessus (modèle IV4 LCD).

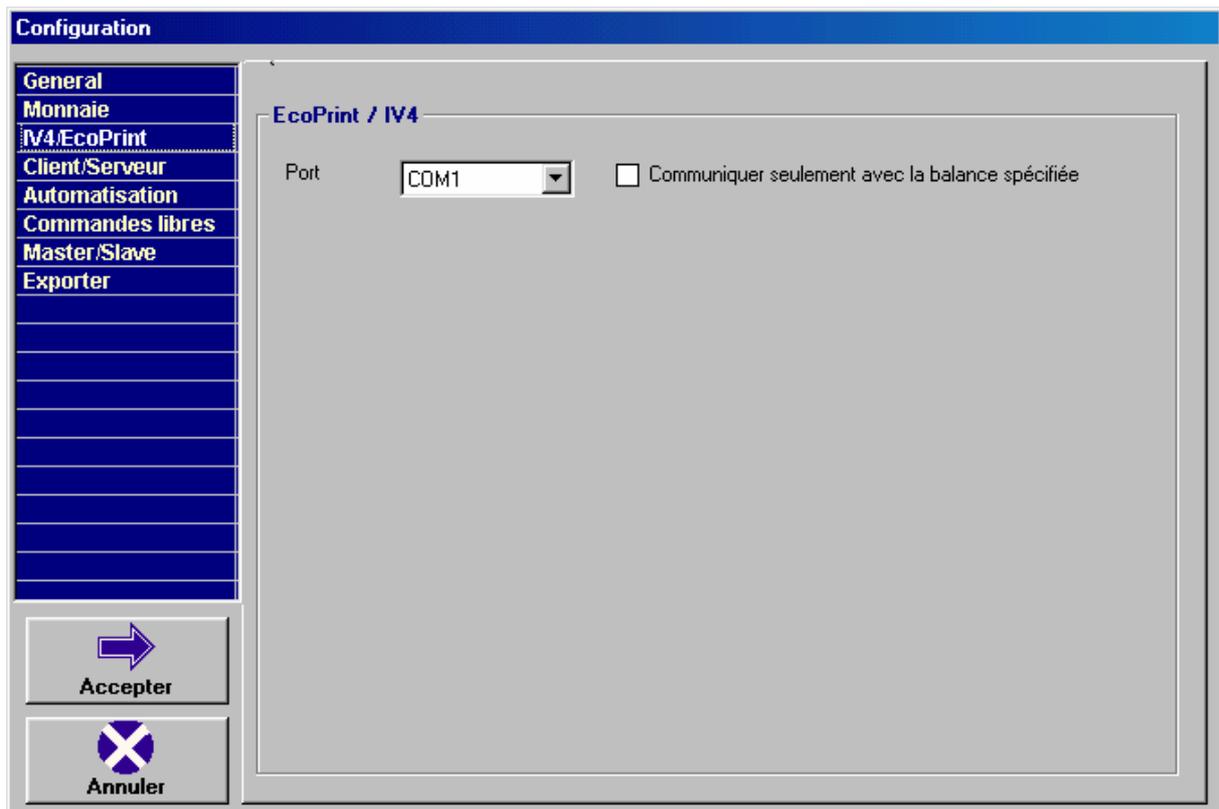


Cliquer ensuite dans la fenêtre de gauche sur IV4/ECOPRINT puis choisir dans la case PORT le numéro du port de communication qui sera utilisé par la balance.

Cliquer ensuite sur ACCEPTER

Il est ensuite nécessaire (selon l'ancienne procédure) de créer un RAYON et une BALANCE associée au RAYON.

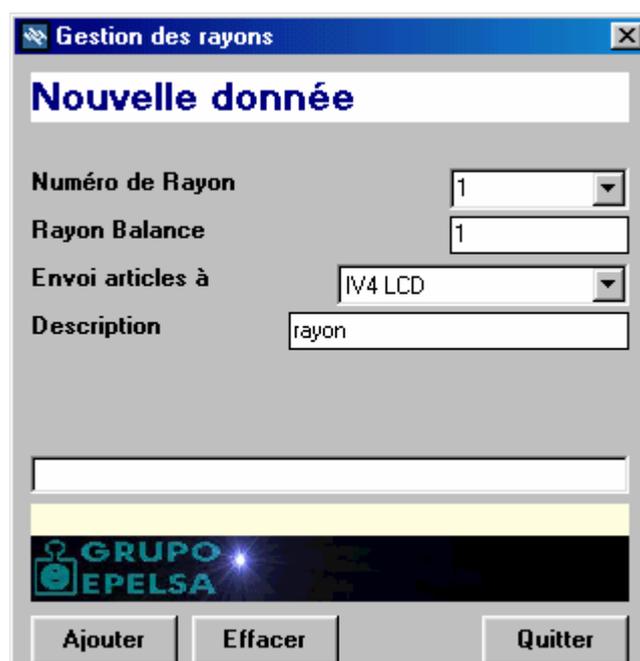

Cliquer sur RAYON et BALANCE, puis créer les deux selon les écrans ci dessus, pour obtenir au final l'écran ci dessous.

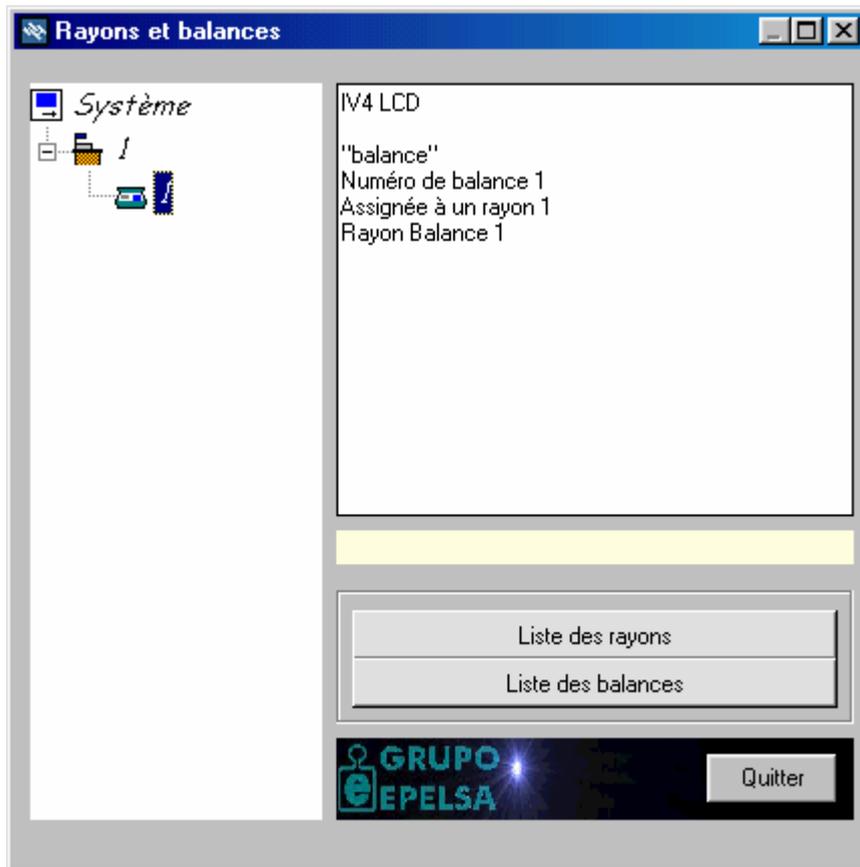

Configuration des articles

Listing

Modification [Nettoyer]

Général

Code: 1
Rayon: 1
PLU: 1
Sous-rayon: U
Famille: 1

Prix(Euro): 5
Péremption: 0
Tare: 0
Type de TVA: 1
Type de vente: Pesé

Date de fraîcheur: 0

Descriptifs 1-10

	Texte	Police
Principal	ARTICLE 1	0
Ligne 1		0
Ligne 2		0
Ligne 3		0
Ligne 4		0
Ligne 5		0
Ligne 6		0
Ligne 7		0
Ligne 8		0
Ligne 9		0

EAN: []

Articles dans ce Rayon : 1

[Modifier] [Effacer] [GRUPO EPELSA] [Quitter]

La programmation des articles se fait de manière classique, attention tout de même à ne pas oublier de cliquer sur modifier/ajouter pour que la saisie soit incluse dans la base.

Même chose pour les entêtes, légendes et éventuellement codes à barres.

Attention pour les codes à barres, il est nécessaire de programmer les trois formats dans HYDRA + (un par mode de travail) même si on n'en utilise qu'un.

Une fois les programmations finalisées, connecter la balance au port de com sélectionné précédemment, puis choisir **BASE MAITRE pour transmettre toutes les programmations.**

ATTENTION : le câble n'est pas symétrique, il y a donc un côté PC et un côté balance.

Par la suite il ne sera plus nécessaire que de faire ENVOI DES MODIFICATIONS pour ne transmettre à la balance que les modifications effectuées depuis la dernière transmission finalisée.

Pour la récupération des totaux de la journée, choisir COMMUNICATION puis GRANDS TOTAUX.

Une fois la communication terminée, consulter ou imprimer les résultats en utilisant les cases total par rayons/vendeur/articles.

The screenshot shows the 'Consultation' window with the following data and settings:

Date	Rayon	Sous...	Famille	Code	PLU	Descr...	Opérat...	Unités	Poids	Euros
08/01/2008	1	0	1	1	1	ARTI...	2	0	0,22	2,2

At the bottom, a summary row shows:

TOTAL:	Opérations	Unités	Poids	Euros
	2	0	0,22	2,2

Filter settings on the left: Mode: Vente; Date initiale: (Tout); Date finale: (Tout); Rayon: (Tout); Sous-rayon: (Tout); Famille: (Tout); Code: (Tout); PLU: (Tout). Radio buttons: * sans filtre (selected), Rayon + PLU, Code, Period. Tot.

Pour consulter le détail des tickets, choisir BASE DE DONNEES puis CONSULTATION TICKETS

The screenshot shows the 'Consultation Tickets' window with the following data and settings:

Rayon: Tout; Machine: IV4TQ; BALANCE: Tout; Type: Tout; Date: 08/01/08

Date	Heure	Number	Rayon	BAL...	Vendeurs	Lines	Lignes annulées	Montant	Code client	EAN13
08/01/08	10:41:03	1	1	1	1	1	0	1,65	0	
08/01/08	10:36:14	1	1	1	1	1	0	0,55	0	

Buttons: List for printer

Section: Détail du Ticket sélectionné

LIGNE	Code	PLU	Texte	Prix	Poids	Unités	Total	Cancelled	Ty...

choisir ensuite le ticket pour lequel on souhaite obtenir le détail.