

## MODIFICATIONS DES PARAMETRES DE BEEP APRES CUMUL/RAZ ARTICLE APRES CUMUL :



Appuyer sur le triangle encadré en bleu ci-dessus




Appuyer sur la clef encadrée en bleu ci-dessus



Saisir le numéro de grille métrologique utilisée dans le cadre puis appuyer sur **Password**



Identifier dans la grille métrologique la réponse correspondante au **Module donné**, puis taper celle-ci dans le cadre et appuyer sur **Answer**

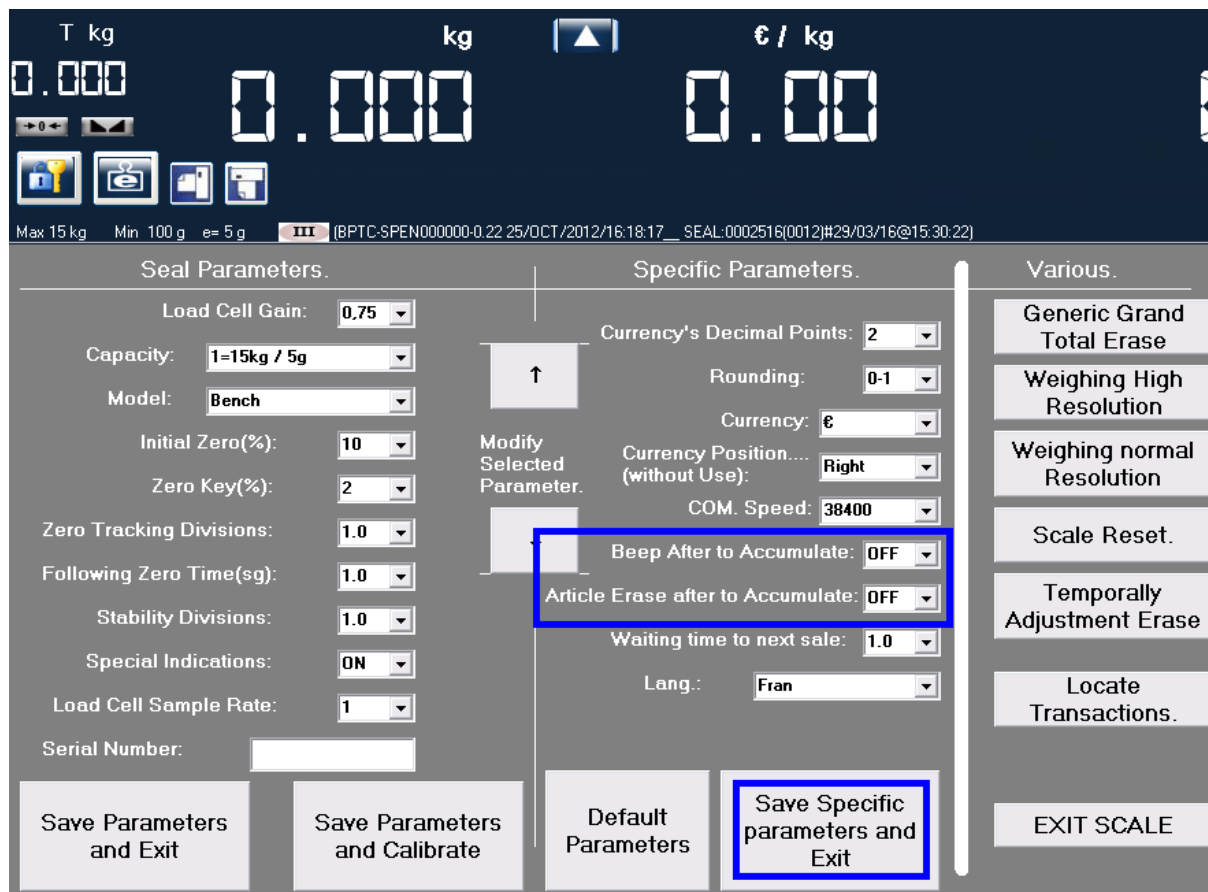

Régler **Beep After to Accumulate** à OFF

Régler **Article Erase after to Accumulate** à OFF

Appuyer enfin sur **Save Specific Parameters and Exit**



Attendre le reset du bandeau de poids



Le bandeau de poids est de nouveau disponible